



Dahua – kamerasovelluksen asennus mobiililaitteeseen

1

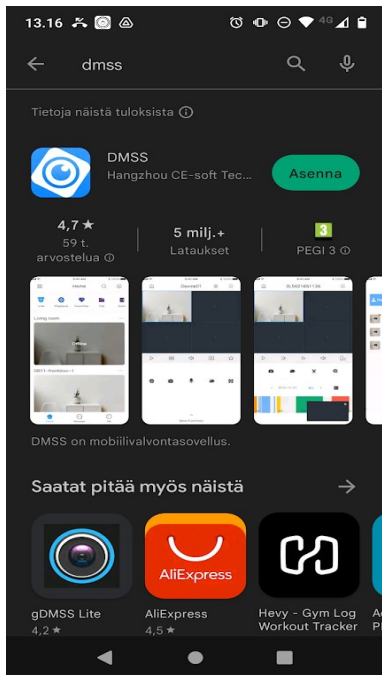


Lataa DMSS – sovellus Play – kaupasta tai Apple storesta

2

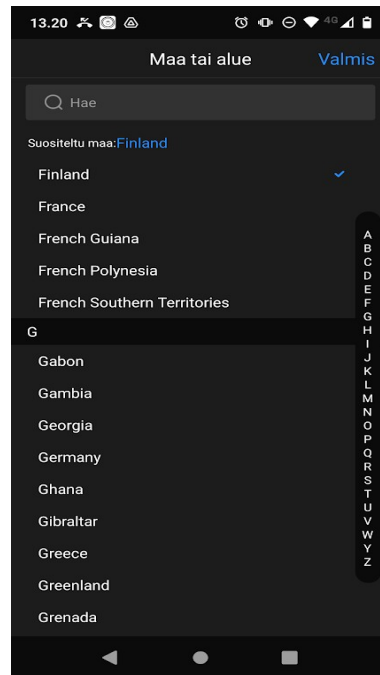


Käynnistä sovellus, salli ohjelman haluamat oikeudet, valitse maaksi Finland. Käyttäjätiliä ei tarvitse luoda!

3

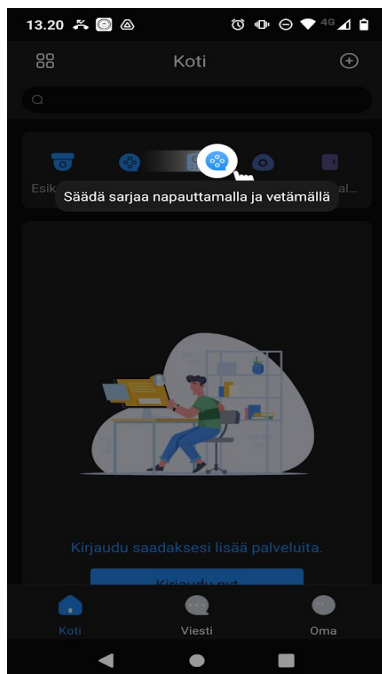

Näppää oikeasta yläkulmasta plus (+) - kuvaketta.

4

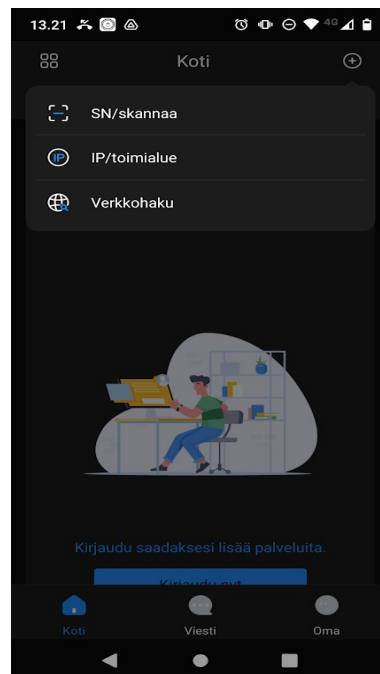


Valitse SN/skannaa. Anna sovellukselle oikeudet puhelimen kameraan. Näppää "anna SN manuaalisesti". Anna SN ja näppää "seur."

5




Jos olet lisäämässä tallenninta, näppää NVR. Jos kameraa, langallinen kamera.

6

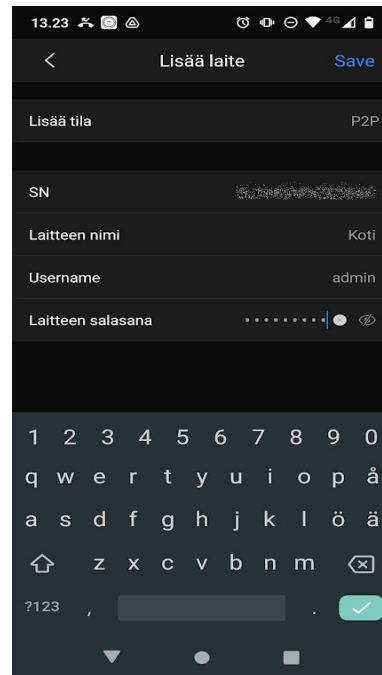


Syötä laitteelle omavalintainen nimi, saamasi **käyttäjänimi ja salasana**. Näppää sen jälkeen vasemmasta yläkulmasta save tallentaaksesi. Ota käyttöön UPnP ja valitse valmis.

7

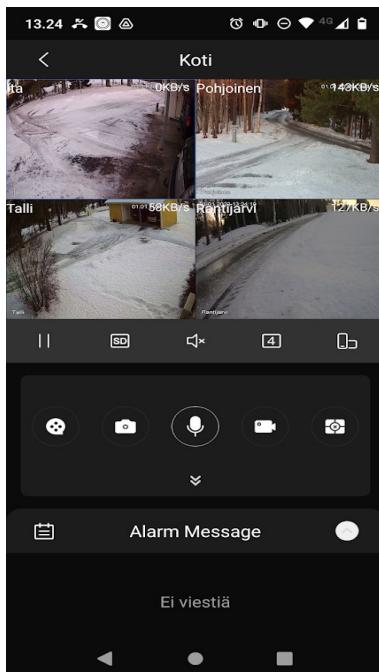


Sovellus alkaa ladata kanavia. Tämä saattaa kestää jonkin aikaa. Sovellus on nyt käyttövalmis, ja voit suurentaa kanavan näkymän tuplanäpyttämällä sitä.

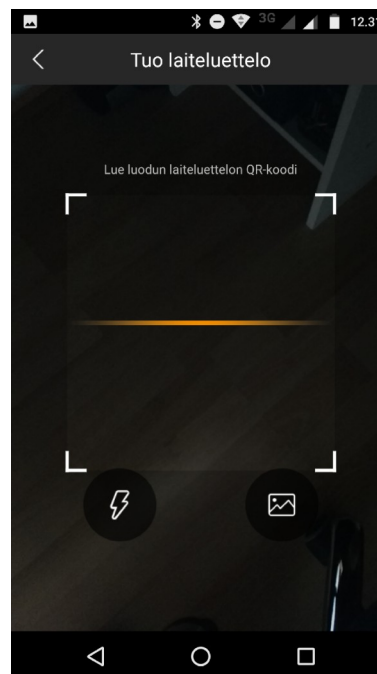4
b

Jos olet saanut QR-koodin, näppää kohdassa 4 oikean yläkulman QR-kuvaketta ja lue koodi kameralla. Laite ilmestyy laitelistan loppuun.


Tallenteiden katsominen DMSS - sovelluksella

1

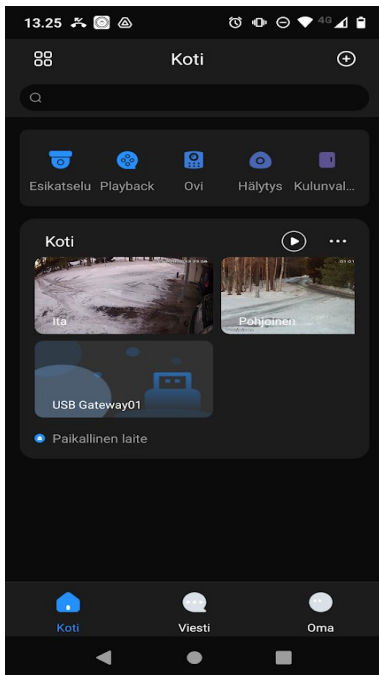


Mene live-esikatselusta pois vasemmasta yläkulmasta ja valitse nauhakelan kuvake, **playback**.

2

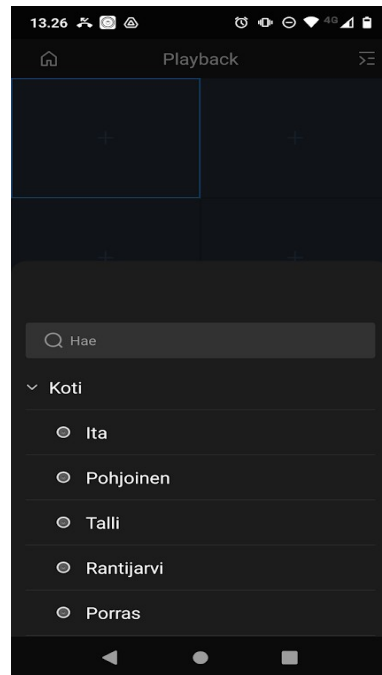


Näppää tyhjään + ruutuun jolloin aukeaa laitelista-näkymä. Valitse ensin laitteen nimi, jonka alta haluamasi kanava katsottavaksi.

3

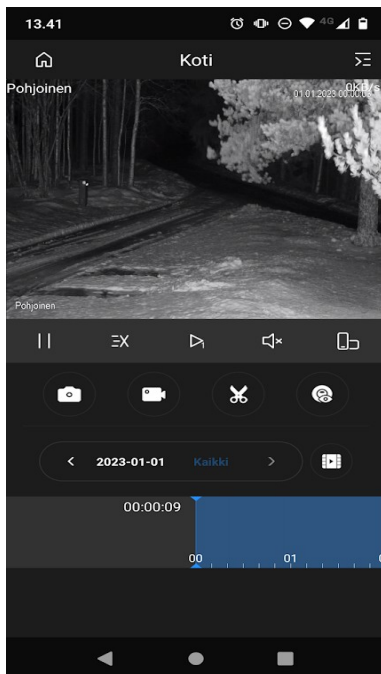


Oletuksena toisto alkaa heti vuorokauden vaihteesta. Voit selata videota rullaamalla aikajanaa sormella. Aloitus- ja päättymisaikaa muutetaan päivämäärää näppäämällä.

4

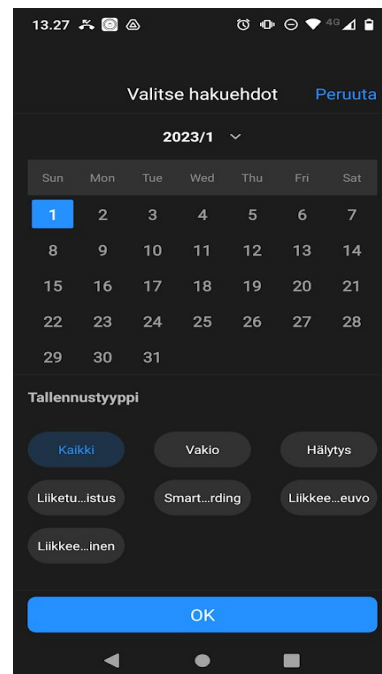

Jos haluat katsoa jatkuvaa tallennetta, valitse "kaikki". Liiketunnistimen aktivoimaa tallennusta, valitse **liiketunnistus** tai uudemmissa tallentimissa **smart recording**.


5

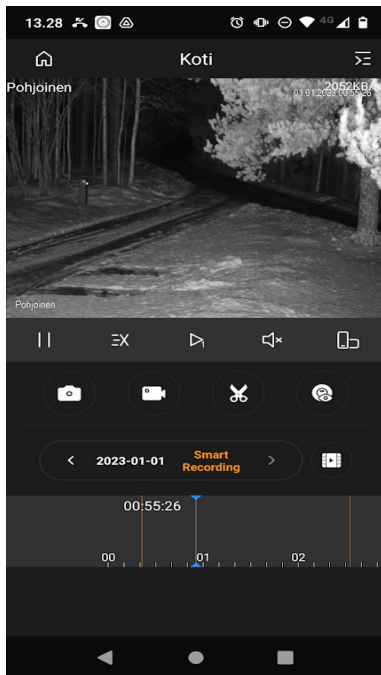

Liiketunnistuksen tai smart recordingin aktivoimat tallennukset näkyvät aikajanalla keltaisina pystyviivoina. Kun aikajanaa selaa sormella, toisto hyppää lähimpään pystyviivaan.


Push -hälytysten tilaaminen DMSS sovelluksella

1

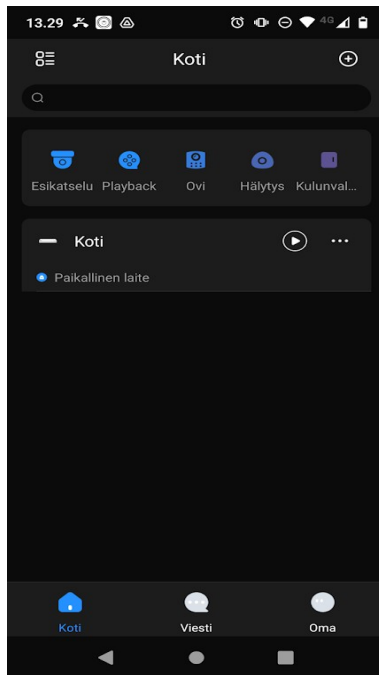


Valitse kotimökkiä näppäämällä päävalikko, ja vasemmasta yläkulmasta muuta näkymän tyyppi listaksi kuvaketta näpäyttämällä.

2

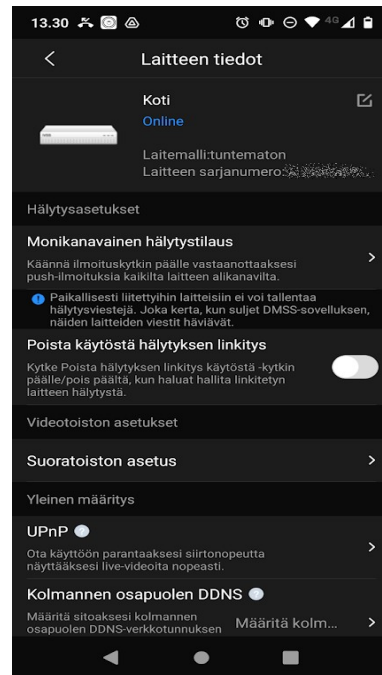


Valitse laitteen kohdasta kolme pistettä ja laitteen tiedot. Sen jälkeen monikanavainen hälytystilaus.

3

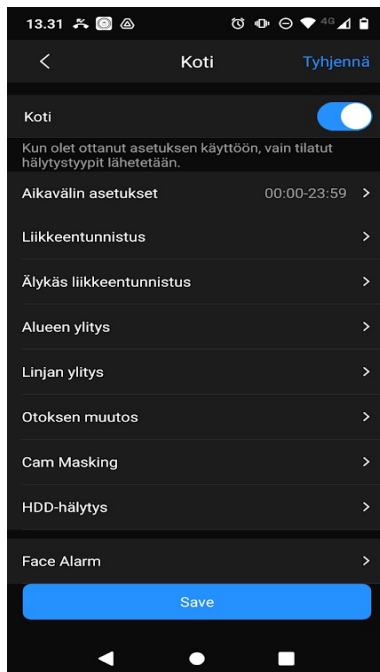


Valitse laite ja kytke push -hälytykset päälle näppäämällä kytkintä. Valitse alueen ylitys tai linjan ylitys, riippuen kanavan asetuksesta. Voit myös asettaa aikavälin jolloin hälytyksiä tulee puhelimeen.

4

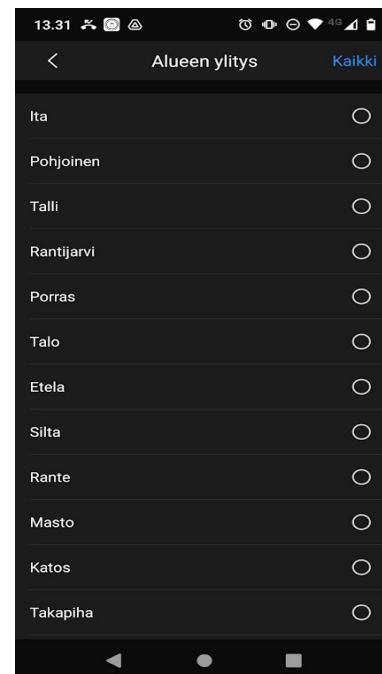


Valitse kanavat joilta haluat vastaanottaa hälytyksiä. Palaa taaksepäin vasemman yläkulman < nuolella ja paina save.

5

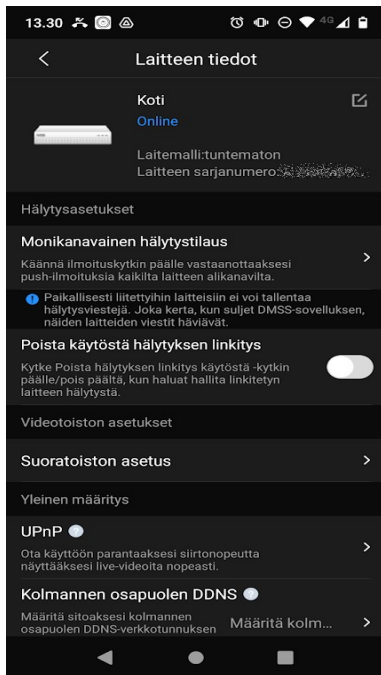


Viesti "tilaus onnistui" kertoo että kaikki meni ok.

6

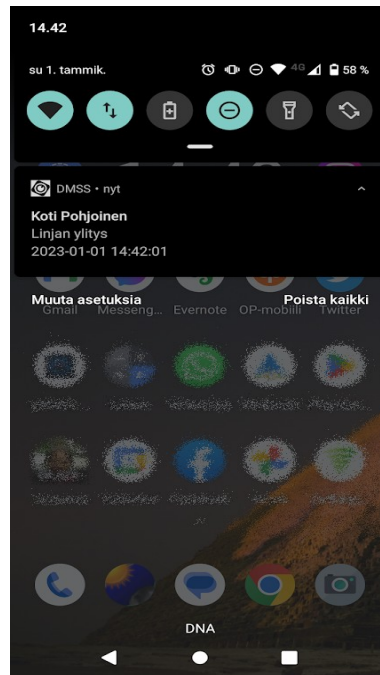

Nyt hälytyksistä tulee puhelimeen push-ilmoitus. Sitä näppäämällä sovellus alkaa hakea hälytyksen laukaissutta tallennetta.

7

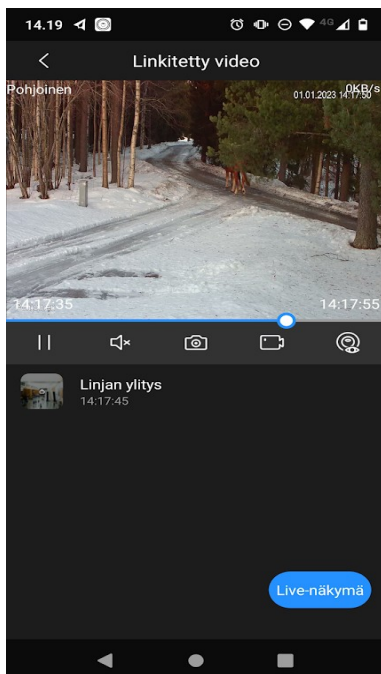

Sovellus toistaa hälytyksen laukaissheen tallenteen.