


SmartPSS valvontakameraohjelmiston asennusohje


1. lataa ohjelma osoitteesta

https://www.dropbox.com/sh/5qfmqc8t6td6kph/AADAxSYGMRELXBOsuBXhzWW7a/WIN/Viimeisin%20versio?dl=0&subfolder_nav_tracking=1


2. suorita ladattu tiedosto

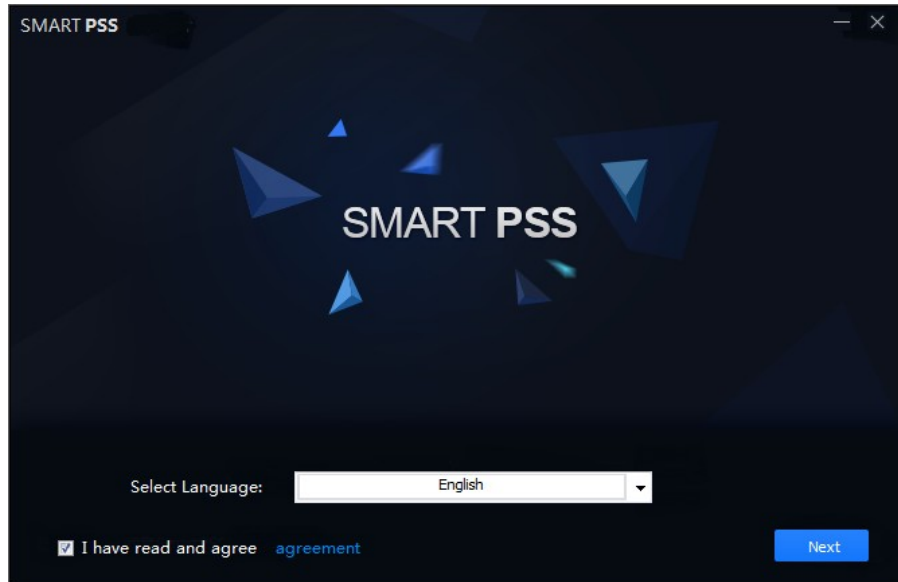


3. Hyväksy käyttöehdot laittamalla ruksi kohtaan "I have read and agree". Valitse halutessasi suomen kieli "Select language" alasvetovalikosta. Klikkaa next.

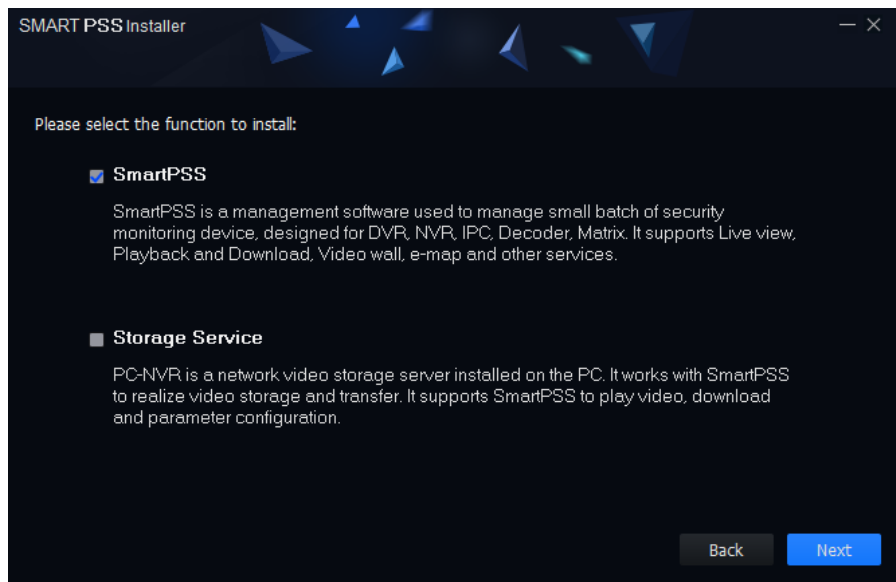


4. Poista valinta storage service ja klikkaa next (seuraava).

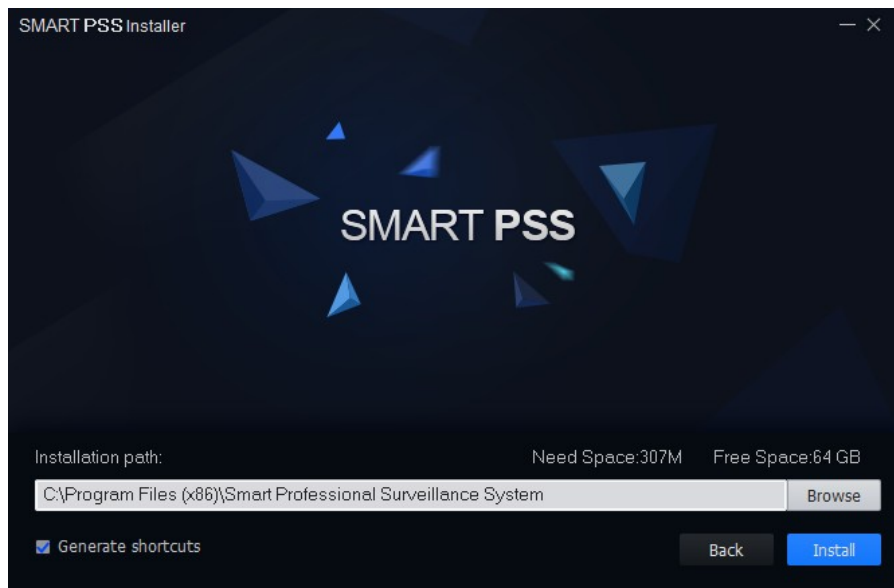


5. Klikkaa install (asenna) aloittaaksesi ohjelman asentamisen.

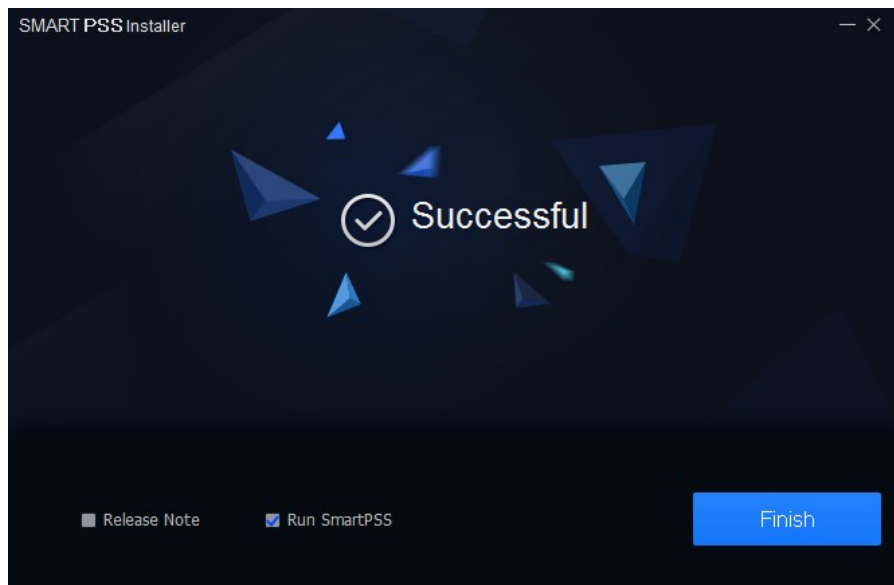

6. Laita ruksi kohtaan "Run SmartPSS" ja klikkaa Finish (valmis).

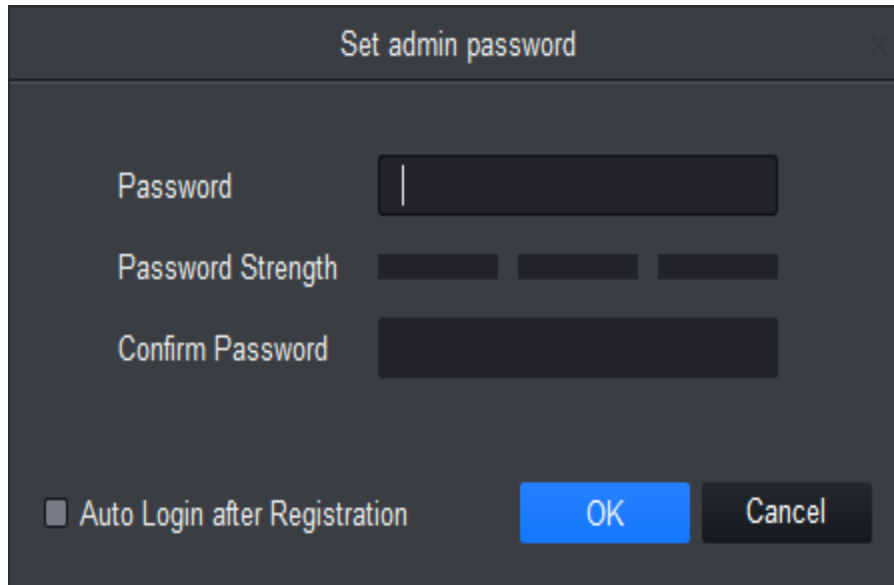

7. Valitse ohjelmalle haluamasi salasana ja syötä se kaksi kertaa, molempiin kenttiin. Jos et halua syöttää salasanaa jatkossa, valitse "auto login after registration" ja klikkaa OK.

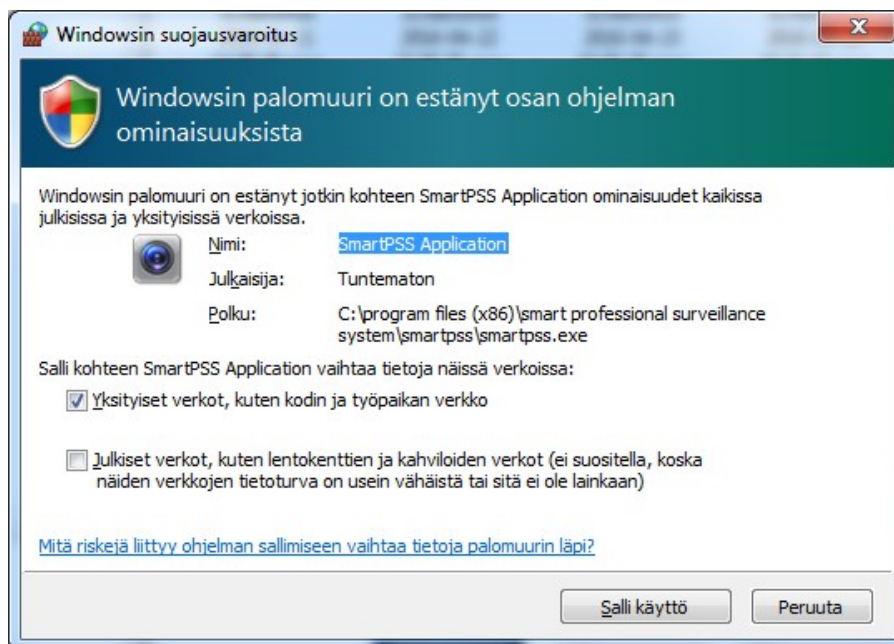

8. Jos tulee ylläolevan kaltainen ilmoitus, valitse sekä yksityiset ja julkiset verkot, ja hyväksy Windowsin palomuurin läpäistä ohjelmisto klikkaamalla **salli käyttö**.

Manual Add

Device Name: * test

Method to add: SN(For Device Support P2P)

SN: * ABCDEFGH123HIJK4NM5

Group Name: Default Group

User Name: * admin

Password: [masked]

Save and Continue Add Cancel

- 9.** Näytölle aukeaa tyhjä lista tallentimista. Klikkaa **+Add** jolloin pääset syöttämään oman tallentimesi. Syötä tallentimelle kuvaava nimi **Device name**- kenttään. Valitse **method to add**- kenttään SN(for device support P2P), syötä **SN** – kenttään saamasi tallentimen SN-numero, **user name**-kenttään oma käyttäjätunnuksesi ja **password** – kenttään salasanasasi. Sen jälkeen klikkaa add.


SMART PSS

Auto Search + Add Delete Import Backup


All Devices: 1 Online Devices: 1

No	Name	IP/Domain Name	Device Type	Device Model	Port	Channel Number	Online Status	SN	Operation
1	Rantjani	PZAHY260WFBAG8	NVR	NVR	N/A	16/0/0/0	Online	PZAHY260WFBAG8	[edit] [refresh] [delete]

- 10.** Hetken kuluttua pitäisi äsken lisäämäsi tallennin näkyä laitelistassa vihreänä online-tekstillä varustettuna.

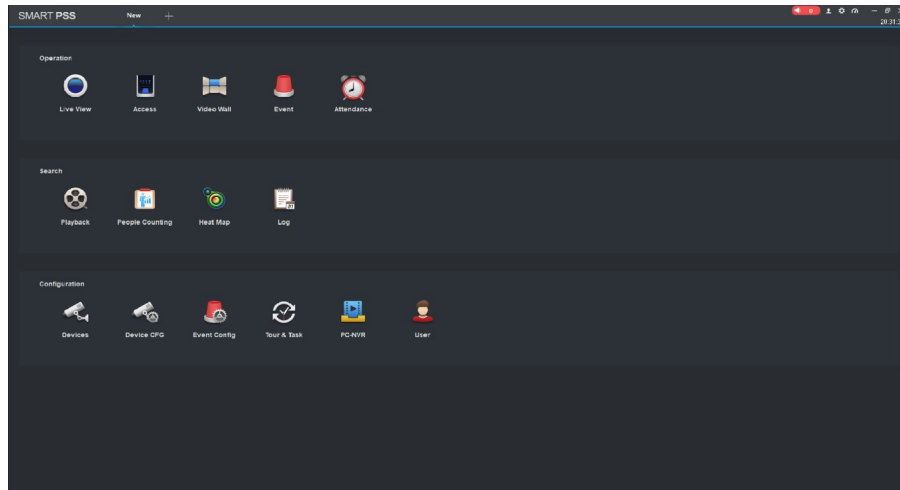


- 11.** Klikkaa sivun yläreunasta **new** (uusi) jolloin pääset aloitussivulle. Klikkaa sieltä ensimmäistä kuvaketta, **live view** (Live-katselu).

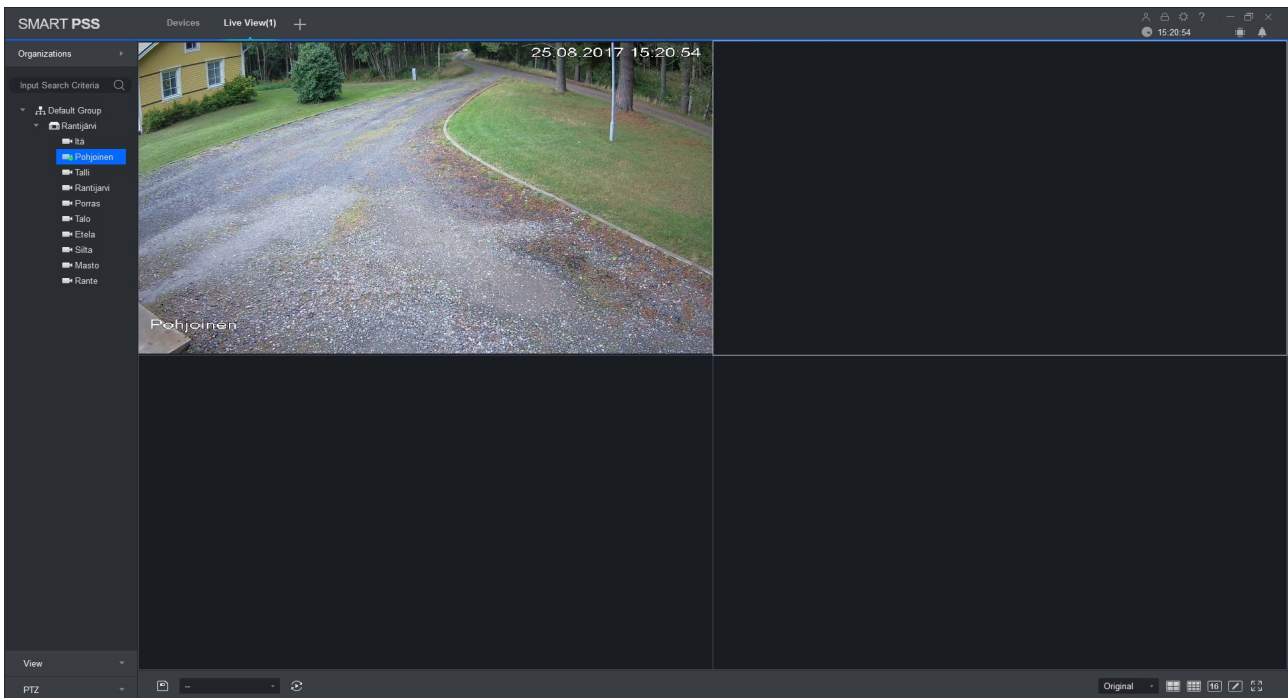

- 12.** Klikkaa vasemmasta reunasta lisäämäsi tallennin auki nuolesta (>) ja aukaise haluamasi kamera tuplaklikkaamalla sitä. Live-kuvaa tuplaklikkaamalla voit suurentaa sen koko ruudulle. Voit aukaista useamman kameran näkymän yhtäaikaan, tai vaikka koko tallentimeen kytketyt kamerat tuplaklikkaamalla tallentimen nimeä. Hitaan yhteyden (ADSL, 3G) läpi on suositeltavaa kuitenkin katsoa vain yhtä kameraa kerrallaan.

TALLENTEIDEN KATSOMINEN

Klikkaa **+** päästäksesi aloitussivulle (kohta 11). Klikkaa sieltä **playback** (toisto). Toistonäkymässä valitse ensin haluamasi tallennin, laajenna se klikkaamalla nuolta (>), ja laita ruksi kameraan, jonka tallenteita tarkastellaan. Oletuksena SmartPSS hakee kameralta kuluvan vuorokauden tallenteet kun klikkaat **search** (etsi).

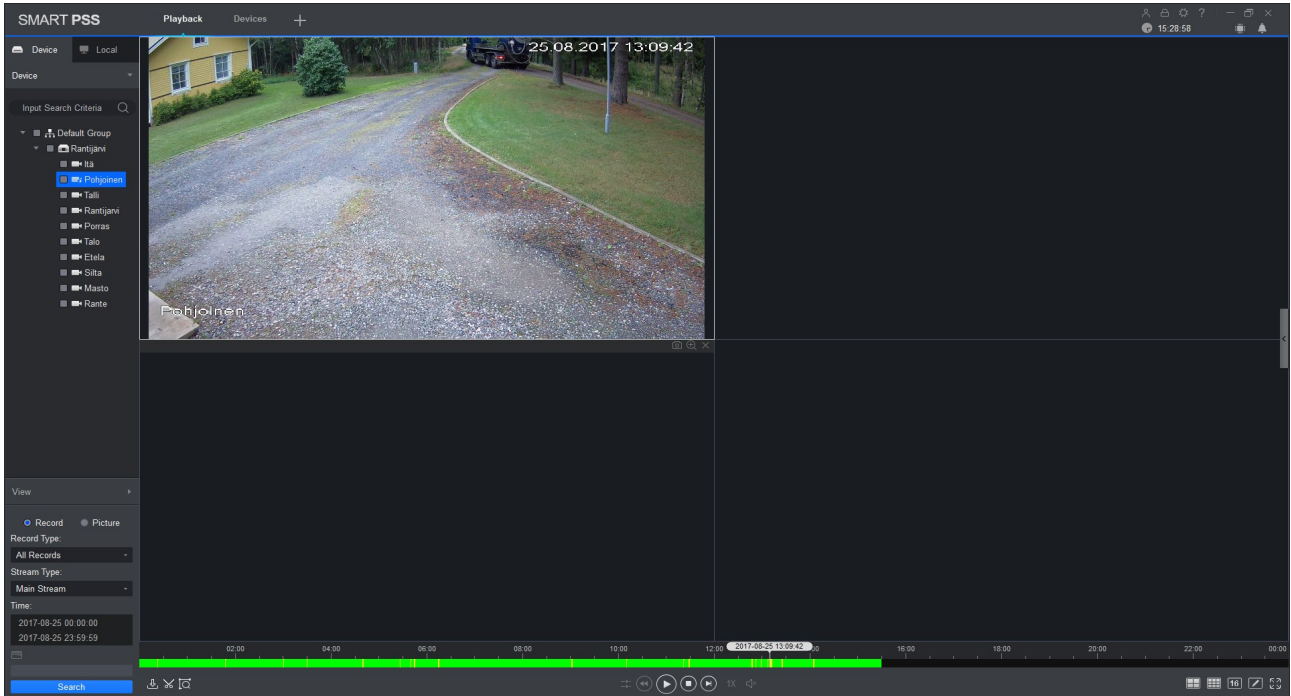

Kun klikkaat alareunassa näkyvää vihreää aikajanaa haluamasi ajan kohdalta, SmartPSS alkaa hakea tallennetta. Käytetystä yhteydestä riippuen tämä saattaa kestää hetken.

Jos asetuksissa on määritelty tallennus käynnistymään liiketunnistimella, näkyy se aikajanalla keltaisena. Älykäs liiketunnistus (IVS) näkyy ruskeana.

Klikkaamalla oikeassa reunassa näkyvää pikku nuolta vasemmalle päin voit aukaista tallennelistan josta voit kätevästi tuplaklikkaamalla hyppiä tallenteiden välillä.

